



Instrukcja obsługi

Spis treści.

Spis treści	2
1. Wymagania aplikacji.....	3
2. Instalacja.....	3
3. Zestawienie główne.....	4
4. Dodawanie stron	8
5. Dodawanie i edycja kategorii.	9
6. Dodawanie serwerów do monitorowania.	10
7. Proxy i PHPproxy	13
8. Ustawienia.....	14
Link do pliku CRON	14
Open Site Explorer API.....	15
Ustawienia.....	15
Wyświetlane kolumny.....	17
9. Szybki start	17

1. Wymagania aplikacji.

- PHP w wersji 5.3 lub wyższej,
- MySQL w wersji 5 lub wyższej,
- Obsługa IonCube Loader umożliwiającą dekodowanie zaszyfrowanych skryptów,
- Włączona funkcja CURL,
- Kilka adresów IP, adresy Proxy lub serwery z innym IP (ilość w zależności od ilości monitorowanych domen) dalej wyjaśnione dłużej),
- Cron z możliwością wywołania co 1 minuta

Aby sprawdzić czy serwer spełnia wymagania należy pobrać [ten plik](#).


Skrypt nie działa na serwerach: nazwa.pl, home.pl

2. Instalacja.

Proces instalacji skryptu jest bardzo prosty i zajmie parę minut. Po pobraniu i rozpakowaniu archiwum wgrywamy wszystkie pliki na serwer. Aby skrypt działał należy wgrać plik o nazwie licencja do katalogu w którym jest umieszczony skrypt. Plik "licencja" nie może mieć żadnego rozszerzenia częste problemy były, że plik miał rozszerzenie .dat jeśli plik ma jakiegokolwiek rozszerzenie proszę je usunąć.

Kiedy mamy wgrane już wszystkie pliki na serwerze uruchamiamy plik **install.php** który krok po kroku przeprowadzi nas przez cały proces instalacji.

Do instalacji skryptu potrzebujemy adres hosta bazy danych, nazwę użytkownika, nazwę bazy danych i hasło. Wszystkie dane podajemy w formularzu który uruchamia się przy instalacji jak poniżej na zrzucie ekranu.

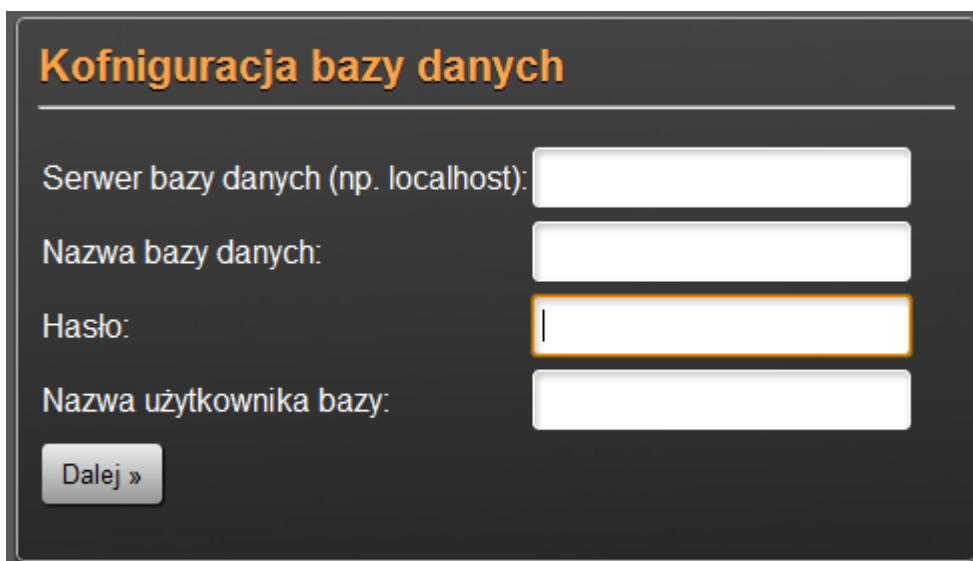

The screenshot shows a web form titled "Konfiguracja bazy danych" (Database Configuration) with a dark background and orange text. It contains four input fields: "Serwer bazy danych (np. localhost):", "Nazwa bazy danych:", "Hasło:", and "Nazwa użytkownika bazy:". The "Hasło:" field is highlighted with an orange border. At the bottom left, there is a button labeled "Dalej »" (Next »).

Po wpisaniu danych klikamy przycisk dalej. Jeśli wszystkie dane zostały podane prawidłowo skrypt praktycznie automatycznie przeprowadzi całą instalację. Po wgraniu

bazy danych należy podać adres e-mail na który będą wysyłane komunikaty o błędnym działaniu serwerów oraz zbanowanych stronach w google.

Jeśli skrypt już został zainstalowany przechodzimy do logowania standardowe dane do logowania od razu po instalacji to login: admin hasło: admin. Następnie wchodzimy w zakładkę ustawienia > Linki do pliku CRON znajdują się tam linki do plików które należy dodać do harmonogramu CRON na swoim serwerze pliki powinny być wykonywane co minutę przykład takiego polecenia z DirectAdmin poniżej.

Minuta	Godzina	Dzień miesiąca	Miesiąc	Dzień tygodnia	Komenda	Wybierz
*	*	*	*	*	wget -O /dev/null http://web. /cron.php	<input type="checkbox"/>
*/10	*	*	*	*	wget -O /dev/null http://web. /cron_poz.php	<input type="checkbox"/>
*	*	*	*	*	wget -O /dev/null http://web.p /cron_serwery.php	<input type="checkbox"/>
*/2	1-6	*	*	*	wget -O /dev/null http://web. /cron_proxy.php	<input type="checkbox"/>

Zmień Usuń

Jeśli mamy hosting współdzielony lub mamy mało stron możemy uruchamiać pliki co parę minut w tym przypadku monitorowanie pozycji fraz w google jest ustawione co 10 minut a sprawdzanie adresów proxy co 2 minuty od 1 do 6 rano. Jeśli nie mamy zamiaru korzystać z monitorowania pozycji w google możemy pominąć ten plik. Należy dodać do zadań cron plik o nazwie cron_stat.php odpowiedzialny za generowanie raportów zbiorczych. Najlepiej uruchomić go w godzinach nocnych od 1 do 2 w nocy z częstotliwością co 5 minut.

3. Zestawienie główne

Szukaj strony

Adres Kategoria

IP Serwer

Widok: Monitorowane strony z podziałem na IP

Monitorowane strony Znaleziono 10 stron

Lp	Adres strony	Google Site		MajesticSEO										Open SITE Explorer					Alex	PR	Frazy			
		referring	external	Ref. Class	P.C.F	P.T.F	Edu Ref. BL	Edu Ref. D	Ref IP	Indexed	Total	External	mozRANK	Page Authority	Domain Authority									
1	...	352	2,835	6	14	19	0	0	6	453	3,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	...	487	522	39,795	350	44	51	1	1	403	1,756	6,114	4,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	tudodaj.pl	8,430	0	0	0	0	0	0	0	0	7,976	6,813	4,83	44,12	33,03	3,968,858	2	5	5	5	5	5	5	
4	...	459	24	2,097	22	7	16	0	0	22	3	3,748	2,464	4,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	n...	Ban!	46	412	38	5	4	0	0	39	50	273	1	3,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	www.ogloszenia-przez.net	24,000	408	9,158	231	37	18	6	1	266	13,620	3,563	1,240	4,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	w...	1	18	2,303	17	4	14	0	0	17	2	2,885	2,833	4,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	bl...	311	8	15	8	2	1	0	0	8	1	53	9	3,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ar...	Ban!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ke...	Ban!	11	24	0	0	0	0	0	0	18	11	1,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zestawienie główne przedstawia wszystkie strony jakie mamy w systemie oraz ostatnie dane jakie zostały pobrane dla poszczególnej strony dane są porównywane ze sobą i wyliczane różnice między poprzednią a obecną wartością. Różnice przedstawiane są graficznie zielona strzałka ▲ przedstawia wzrost a czerwona ▼ spadek wartości obok różnica o ile spadło lub wzrosło. Nieraz strona jest zaznaczona na czerwono, pomarańczowo lub zielono co one oznaczają ?


czerwony - serwer nie działa na którym strona się znajduje,


pomarańczowy - IP strony zmieniło się (dodatkowa informacja w zakładce komunikaty),

zielony - tak zwane "dane fresh" podświetlana jest strona jeśli dane są pobrane w ciągu ostatnich 60minut (zakres podświetlana możemy ustawić w zakładce ustawienia opisane w dziale ustawienia)

Objaśnienie ikon obok adresu strony:





 - pojawia się jeśli IP strony się zmieniło lub nie działa serwer,

 - przycisk wyświetlający ostatnio utworzone cache strony google, bing, majesticseo,

 - notatki dla strony dodawanie i edycja notatek,


 - edycja parametrów strony,

 - zlecenie strony do ponownego sprawdzenia, strona zostanie sprawdzona w pierwszej kolejności,

 - dane przedstawione na przejrzystych wykresach,

 - usuwanie strony

Notatki do strony

Aby dodać notatkę dla danej strony klikamy w ikonkę  przy danej domenie pojawi się okno jak na poniżej na zrzucie ekranu. Możemy dodawać wsteczne notatki (datę można edytować), Aby edytować dodaną notatkę należy kliknąć dwukrotnie w jej treść.

Notatki dla strony: www.ogloszenia-przez.net

Zmiana danych na stronie
01-06-2012 - X

Katalogowanie do 1000 seokatalogów
01-06-2012 - X

Wykresy danych strony



Wykresy umożliwiają zobrazowanie danych które skrypt gromadzi w bazie danych, dane możemy zawęzić do wybranych przez nas dat. Aby wyświetlić wykres dla danej domeny klikamy w przycisk

Komunikaty (alerty)

Aplikacja jeśli wykryje, że nie działa serwer lub dana strona dostała bana w google zostanie to odnotowane w komunikatach i taka informacja zostanie wysłana na maila. Poniżej zrzut ekranu jak wygląda taki komunikat w systemie. Komunikaty będą wyświetlane dotąd, aż klikniemy przycisk przeczytano lub oznacz wszystkie jako przeczytane.

Komunikaty dla serwerów - ilość [5]

Oznacz wszystkie jako przeczytane

L.p	Nazwa	Komunikat	Data	Stan
1	321312312	Serwer nie działa brak połączenia kod błędu 404	88 dni temu	
2	sdfdsjkfhsdkjfhkjasdhlkhsadlkfhklsdafs	Serwer nie działa brak połączenia kod błędu 404	88 dni temu	
3	321312312	Serwer nie działa brak połączenia kod błędu 404	88 dni temu	
4	sdfdsjkfhsdkjfhkjasdhlkhsadlkfhklsdafs	Serwer nie działa brak połączenia kod błędu 404	96 dni temu	
5	321312312	Serwer nie działa brak połączenia kod błędu 404	96 dni temu	

Komunikaty dla stron - ilość [1]

Oznacz wszystkie jako przeczytane

L.p	Domena	Komunikat	Data	Stan
1	noproste.pl	Strona prawdopodobnie dostała bana w google wartość site spadła do zera z 1750	96 dni temu	

Hurtowa edycja parametrów:

Nie wiem za bardzo co tu opisywać hurtowa edycja umożliwia zmianę danych dla zaznaczonych stron w zestawieniu.

Edycja wszystkich parametrów odbywa się na zmianie danych dla wszystkich stron jeśli nie zaznaczymy jakiegoś parametru i zostawimy wartość zero to zostanie zmieniony ten parametr dla wszystkich stron.

Usuwanie strony **UWAGA** po zaznaczeniu stron i oznaczenia tej opcji oraz wciśnięcie przycisku OK zostanie bezpowrotnie skasowane wszystkie dane dla usuwanych stron **DANYCH NIE DA SIĘ ODZYSKAĆ !** Chyba, że wcześniej została wykonana kopia zapasowa bazy danych.

The screenshot shows a dialog box titled "Hurtowa edycja:" (Mass edit:). It contains a list of four website entries, each with a checkbox and a dropdown menu for selecting actions. The entries are:

- 13 freeogl: Edycja SITE, Edycja BL
- 14 słupek: Edycja SITE, Edycja BL
- 15 php.lin: Edycja MajesticSEO, Edycja OpenSiteExplorer, Edycja AlexRank, Edycja Pagerank, Edycja Monitorowanie pozycji
- 16 onet.pl: Edycja serwer, Edycja Kategorii

Below the list, there are two dashed lines, followed by "Edycja Wszystkie parametry" and "Usuń strony". At the bottom, there is a dropdown menu currently showing "Wybierz akcje" and an "OK" button.

4. Dodawanie stron

Aby dodać strony do monitorowania przechodzimy do zakładki "Dodaj stronę" lecz na początku zalecam dodanie kategorii do których będą należeć strony. Dodawanie stron jest proste i możemy dodać kilka/kilkanaście stron za jednym kliknięciem "Dodaj". Dodając strony możemy zdefiniować do jakich kategorii będą one należały możemy wybrać dowolną ilość kategorii. Poniżej zrzut ekranu dodawania stron.

1 - Pole w którym podajemy adresy stron każdy adres w nowej linii.

2 - Wybór kategorii do jakiej należeć mają dodawane strony.

3 - Serwer na którym jest strona.

4 - Automatycznie przypisywanie stron do serwera jedne co musimy zrobić to dodać serwer do monitorowania oraz podanie wszystkich adresów IP które są na tym serwerze a skrypt sam przypisze strony do danego serwera, chyba że serwer ma tylko jeden adres IP to nie ma konieczności podawania adresu ponieważ skrypt sam pobiera IP serwera przy jego dodawaniu.

5 - Konfiguracja parametrów pobierania przykładowo jeśli chcemy aby Google Site było sprawdzane co 10 dni ustawiamy (wpisujemy) na suwaku cyfrę 10 analogicznie robimy to dla innych parametrów wpisując zero 0 dany parametr nie będzie monitorowany.

- IP - co ile ma być sprawdzane IP danej strony,

- Monitorowanie fraz - co ile dni mają być sprawdzane pozycje fraz dla dodawanych stron,

6 - Wciskamy przycisk dodaj jeśli mamy już wszystko wypisane,

Dodaj strony hurtowo

Adresy stron:

Kategoria: Katalogi
 Ogłoszenia
 Pozycjonowane
 Preclle
 Tłumaczenia
 Zaplecze

Serwer:

Auto serwer:

Google site: 0 dni

MajesticSEO: 0 dni

Open Site Explorer: 0 dni

Alex: 0 dni

PR: 0 dni

IP serwera: 0 dni

Monitorowanie fraz: 0 dni

1

2

3

4

5

6

5. Dodawanie i edycja kategorii.

Dodawanie kategorii odbywa się przez wejście do zakładki Kategorie formularz górny umożliwi dodanie kategorii poniżej znajdują się istniejące kategorie oraz ilość stron która należy doda tej kategorii w nawiasach kwadratowych. Aby edytować nazwę kategorii klikamy dwa razy na nazwę kategorii pojawi się formularz edycji. Poniżej przykładowe kategorie. Aby usunąć daną kategorię należy kliknąć krzyżyk w kolumnie usuń. Usuwanie kategorie nie usuwasz stron które się w niej znajdują i możesz je przypisać do innej kategorii.

Dodaj Kategorię

Dodaj

Dodaj

Kategorie istniejące

L.p	Nazwa	Usuń
1	BazaDon [392]	×
2	EasyDir [706]	×
3	Katalogi [0]	×
4	OmniPress [35]	×
5	OtwartyMini [631]	×
6	Qlweb [0]	×
7	SEO Katalogi [1150]	×
8	WordPress [572]	×
9	www.katalogi.pro [524]	×

6. Dodawanie serwerów do monitorowania.

Dodać serwer do monitorowania możemy w zakładce Serwery formularz dodawania podzielony jest na 3 części tylko pierwsza część jest obowiązkowa.

Dane podstawowe (obowiązkowe)

Nazwa serwera:

Rodzaj:

Domena testowa:

Fraza testowa:

Częstość: min

Raport błędów: ilosc

Nazwa serwera: - jest to nazwa jaka będzie się wyświetlała nam przy stronach internetowych nazwa ta musi być unikalna,

Rodzaj: - do wyboru płatny, darmowy,


Domena testowa: - adres domeny która znajduje się na tym serwerze na jej podstawie zostanie pobrane IP serwera oraz będzie ona używana do testowania czy serwer działa zalecam podanie adresu do strony która jest lekka i nie zajmuje wiele miejsca ponieważ przy sprawdzaniu serwera co minutę może pozbawić serwer transferu,

Fraza testowa: - czasami jest tak przeważnie w darmowych serwerach jeśli zostanie zablokowana strona to serwer działa nadal ale nasza strona nie działa wtedy najlepiej podać jakieś słowo które występuje u nas na stronie i skrypt sprawdzi czy wpisane słowo jest na podanej stronie / podstronie jeśli nie będzie frazy na stronie dostaniemy odpowiedni komunikat,

Częstość: - jest to częstotliwość sprawdzania serwera czy działa zalecam sprawdzanie co 5 minut chyba najbardziej optymalny czas, ale nie widzę nic przeciwko jak ktoś chce monitorować serwery co minutę,

Raport błędów: - jest to ilość błędów jakie muszą wystąpić jeden za drugim aby pojawił się komunikat o błędnym działaniu serwera (chodzi o komunikat który otrzymamy na maila) inne błędy zostaną i tak zapisane w bazie danych i będziemy mieli do nich wgląd w historii działania serwerów,

Druga część - Dane dodatkowe (nieobowiązkowe)



Dane dodatkowe (nieobowiązkowe)

Firma:

Data zakupu:

Płatności co: mc

Cena abonamentu: zł

Powiadomienie: dni

Zaznaczając opcje Dane dodatkowe (nieobowiązkowe) mamy możliwość wpisania nazwy **firmy** hostingowej, **daty zakupu** oraz okresu płatności w polu "**płatność co**" wartość w miesiącach.

Cena abonament: - cena abonamentu za hosting,

Powiadomienie: - pole ile przed końcem wygaśnięcia konta aplikacja mam nam przypomnieć o płatności.

Część trzecia- Dane techniczne serwera (nieobowiązkowe)

Dane techniczne serwera (nieobowiązkowe)

Powierzchnia:	<input type="text"/>	GB
Transfer:	<input type="text"/>	GB/mc
Adresy IPv4:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; width: 100%;"></div>	
Ilość adresów IPv6:	<input type="text"/>	szt
Limit domen:	<input type="text"/>	szt
Limit subdomen:	<input type="text"/>	szt
PHP:	<input type="text" value="TAK"/>	
MySQL:	<input type="text" value="TAK"/>	
Limit MySQL:	<input type="text"/>	szt
Link PHPMyAdmin:	<input type="text" value="http://"/>	szt
Panel admina:	<input type="text" value="cPanel"/>	dodaj
Link Panel admin:	<input type="text" value="http://"/>	

Powierzchnia: - chyba nie muszę pisać, że chodzi o pojemność naszego konta wartość podawana w GB,

Transfer: - miesięczny limit transferu,

Adresy IPv4: - wszystkie adresy IP które są na tym koncie hostingowym podajemy każde w nowej linii, jeśli hosting ma tylko jedno IP i jest takie same jak domena testowa

nie musimy wypełniać tego pola adres IP zostanie przepisany automatycznie. Podając wszystkie adresy IP aplikacja będzie mogła szybko przypisać sobie domeny do poszczególnych serwerów,

Ilość adresów IPv6: - ilość adresów IPv6,

Limit domen: - limit domen możliwych do podpięcia na koncie hostingowym jeśli pozostawimy pole puste lub wstawimy zero skrypt oznaczy to pole jako **Brak limitu**,

Limit subdomen: - jak wyżej tylko tyczy się subdomen,

PHP: - czy serwer obsługuje PHP wybór TAK / NIE,

MySQL: czy serwer ma bazę danych MySQL wybór TAK / NIE,

Limit MySQL: - maksymalna ilość baz danych na tym koncie hostingowym, jeśli pozostawimy pole puste lub wstawimy zero skrypt oznaczy to pole jako **Brak limitu**,

Link PHPMyAdmin: - link do aplikacji PHPMyAdmin na serwerze możemy podać z http:// lub bez http:// dla aplikacji to bez znaczenia,

Panel admina: - rodzaj panelu administracji dla tego konta hostingowego,

Link Panel admin: - tak samo jak w przypadku PHPMyAdmin tylko podajemy link do panelu administracji hostingu,

7. Proxy i PHPproxy

Skrypt ma możliwość obsługiwaniania **proxy** oraz **phpproxy**. Aby dodać nowe adresy należy wejść w zakładkę "**Proxy**". Poniżej zrzut ekranu z ponumerowanymi polami na czerwono od 1 do 5.

1 - Formularz dodawania proxy do sprawdzenia, możemy dodać kilkanaście kilkaset adresów do sprawdzania.

2 - Przycisk umożliwiający usunięcie/ dodanie naszego głównego adresu serwera z bazy proxy.

3 - Lista proxy, kolumna G oznacza test dla google, B - Bing, M - majesticseo jeśli jest zielony znaczek oznacza, że proxy działa, wykrzyknik proxy nie działa po najechnaniu na te znaczki pokaże się dymek w którym napisane jest kiedy było sprawdzone i jaki kod błędu zwróciło.

4 - Formularz dodawania **PHPproxy** pod formularzem znajduje się link do pobrania pliku **phpproxy.php** nazwę pliku możemy zmienić na dowolną nazwę warunek jest taki, aby dodać identyczny adres do formularza. Po kliknięciu w dodaj adres proxy zostanie

sprawdzony czy działa a w następnym cyklu cron zostanie sprawdzone na prawidłowe działanie w google, bing, majesticseo.

5 - Lista proxy, kolumna G oznacza test dla google, B - Bing, M - majesticseo jeśli jest zielony znaczek oznacza, że proxy działa, wykrzyknik proxy nie działa po najechnaniu na te znaczki pokaże się dymek w którym napisane jest kiedy było sprawdzone i jaki kod błędu zwróciło.

The screenshot shows a web interface for managing proxies. It is divided into several sections:

- 1**: A large text area labeled "Dodaj" with a "dodaj" button below it.
- 2**: A button labeled "Usuń IP głównego serwera z adresów proxy".
- 3**: A table titled "Działające proxy [94]".
- 4**: A form titled "Dodaj PHPproxy" with a text input field and a "dodaj" button.
- 5**: A table titled "Działające PHPproxy [3]".

ID	Proxy	G	M	Usuń
1	Twój adres IP	✓	✓	
4460	201.64.254.228:3128	⚠	✓	✗
6539	195.226.224.210:80	✓	⚠	✗
43031	211.117.39.5:80	✓	⚠	✗
45437	115.124.0.68:80	✓	✓	✗
45440	119.46.68.228:80	✓	✓	✗

ID	Adres	G	M	IP	Usuń
4	...phpproxy.php	✓	✓	78...	✗
5	...phpproxy.php	✓	✓	18...	✗
6	...hpxoxy.php	✓	✓	91...	✗

8. Ustawienia

Zakładka ustawienia umożliwia zmianę loginu, hasła i innych parametrów które są opisane poniżej

Link do pliku CRON - w tej zakładce znajdują się linki które należy wkleić do harmonogramu cron.

Link do pliku CRON

Link do pliku cron.php pobierający SITE, BL, MajesticSEO, OpenSiteExplorer, AlexRank i PR

```
wget -q -O /dev/null http://localhost/webmonitor/cron.php
```

Plik cron najlepiej uruchamiać co minutę.

Link do pliku cron_poz.php monitorujący pozycję fraz w google.

```
wget -q -O /dev/null http://localhost/webmonitor/cron_poz.php
```

Plik cron najlepiej uruchamiać co minutę.

Link do pliku cron_serwery.php monitorujący działanie serwerów.

```
wget -q -O /dev/null http://localhost/webmonitor/cron_serwery.php
```

Plik cron najlepiej uruchamiać co minutę.

Link do pliku cron_proxy.php monitorujący działania proxy.

```
wget -q -O /dev/null http://localhost/webmonitor/cron_proxy.php
```

Plik cron najlepiej uruchamiać co minutę.

Open Site Explorer API - formularz dodawania danych do połączenia z serwisem opensiteexplorer.org

Open Site Explorer API

W celu uzyskania dostępu do danych OpenSiteExplorer należy założyć konto na stronie **OpenSiteExplorer** następnie klikamy Start "Your Free Trial". Należy wypełnić wszystkie dane łącznie z podaniem numeru karty kredytowej (nic za to nie zapłacimy) karta kredytowana jest tutaj tylko po to aby można było ją zapłacić w późniejszym terminie za konto pro ale my i tak konto pro wyłączamy. Następnie wygenerujemy dane do API i wklejamy je w formularz poniżej nazwy pul są identyczne jak w OpenSiteExplorer

accessID:

Expires:

secretKey:

Signature:

Zmien

L.p	accessID	Expires	secretKey	Signature	Usuń
1	n	13	f72	HK	x

Ustawienia

Ile stron: - ilość wyświetlanych strona na jednej podstronie,

Slepp: - czas jaki odczeka skrypt podczas ponownego połączenia z stroną google, bing, itd wartość podawana w sekundach,

Limit CRON: - ilość strona sprawdzanych w jednym cyklu wykonywania harmonogramu cron,

Test proxy: - co ile czasu będą sprawdzane nieużywane adresy proxy i phpproxy,

Czas proxy: - jest to czas ile ma skrypt odczekać przed kolejnym użyciem do ponownego połączenia z tym samym serwisem,

Dane fresh: jest to parametr który umożliwia podświetlenie danych które były pobrane w ciągu ustawianego zakresu czasu (wartość w minutach)



The screenshot shows a settings panel titled 'Ustawienia' with a dark background and orange sliders. The settings are as follows:

Parameter	Value	Unit
Ile stron:	30	ilość
Sleep:	2	sec.
Limit CRON:	7	ilość
Test proxy:	3	godz.
Czas proxy:	5	min
Dane fresh:	60	min

A 'Zmien' button is located at the bottom right of the settings panel.

Edycja licencji

Zakładka ta umożliwia zmianę dotychczasowej licencji jeśli chcemy zmienić ilość obsługiwanych domen.

Ile stron: - maksymalna ilość stron do monitorowania

Domena: - adres domeny na której zainstalowany jest skrypt,

IP: - ip serwera na którym zainstalowany jest,

Numer LIC: - jest to unikalny numer licencji przyznawany dla ilości stron, adresu domeny, adresu IP, numer ten musi zawierać 64 znaki na przykład: (licencja dla www.onet.pl)

61fedce18fb68246559b0dce0fedb2a8bdafebd7bd52d708248bcc2e6e313964

Edycja licencji

Ile stron:

Domena:

IP:

Numer LIC:

Wyświetlane kolumny

Zakładka umożliwia skonfigurowanie jakie dane mają się wyświetlać w zestawieniu głównym. Dodatkowo możemy wyłączyć lub włączyć takie dane jak Serwer na którym znajduje się strona, Firma nazwa firmy hostingowej, IP strony, Lokalizacja - serwera wyznaczana po IP, Wiek domeny,

Wyświetlane kolumny

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MajesticSEO										<input checked="" type="checkbox"/> Open SITE Explorer				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Adres strony	Google Site	Google BL	Bing Site	Bing BL	referring	external	Ref. Class	P.C.f	P.T.f	Edu	Ref. BL	Edu	Ref. D	Ref IP	Indexed	Total	External	mozRANK	Page Authority	Domain Authority	Alex	PR	Frazy
Serwer	Wyłączona możliwość danych																						
Firma																							
IP																							
Lokalizacja																							
Wiek domeny																							
<input type="button" value="Zmien"/>																							

9. Szybki start

Czyli jak szybko zacząć prace ze aplikacją. Aby wszystko było ładnie i dobrze dopasowane na pierwsze co robimy:

1. Wchodzimy w zakładkę kategorie i dodajemy kategorie do których będziemy przypisywać strony.
2. Dodajemy serwer lub serwery na których znajdują się nasze strony, do serwerów podajemy wszystkie adresy IP które obsługują.
3. Dodajemy adresy proxy aby dane były szybciej pobierane (nie masz proxy napisz do mnie udostępnię małą publiczną ale nadal działającą listę).

4. Wchodzimy w ustawienia następnie w wyświetlane "**Wyświetlane kolumny**" i zaznaczamy dane które będziemy chcieli pobierać i wyświetlać w zestawieniu.

5. Przechodzimy do zakładki **Dodaj stronę** wklejamy listę w pole **Adresy stron**, wybieramy kategorie do których mają należeć dodawane strony wybieramy serwer jeśli nie podaliśmy wszystkich adresów IP do serwerów jeśli natomiast podaliśmy wszystkie dane do serwera możemy pominąć wybór serwera, zostawiamy zaznaczone pole Auto serwer: aby aplikacja mogła przypisać automatycznie dodawane strony do odpowiednich serwerów, ustawiamy suwaki od: **Google site:, MajesticSEO:, Open Site Explorer:** i tak dalej optymalne ustawienie dla większej ilości strony (2-5 tyś stron) to dane pobierane co **10 - 15 dni** dla **Google site:, MajesticSEO:, Open Site Explorer:** oraz **30 - 40 dni** dla **Alex, PR:**, Adres IP strony możemy sprawdzać codziennie oraz monitorowanie fraz w google to już zależy od naszych potrzeb.